




TETZNER & JENTZSCH
MEIN HAUS. MEIN GARTEN.

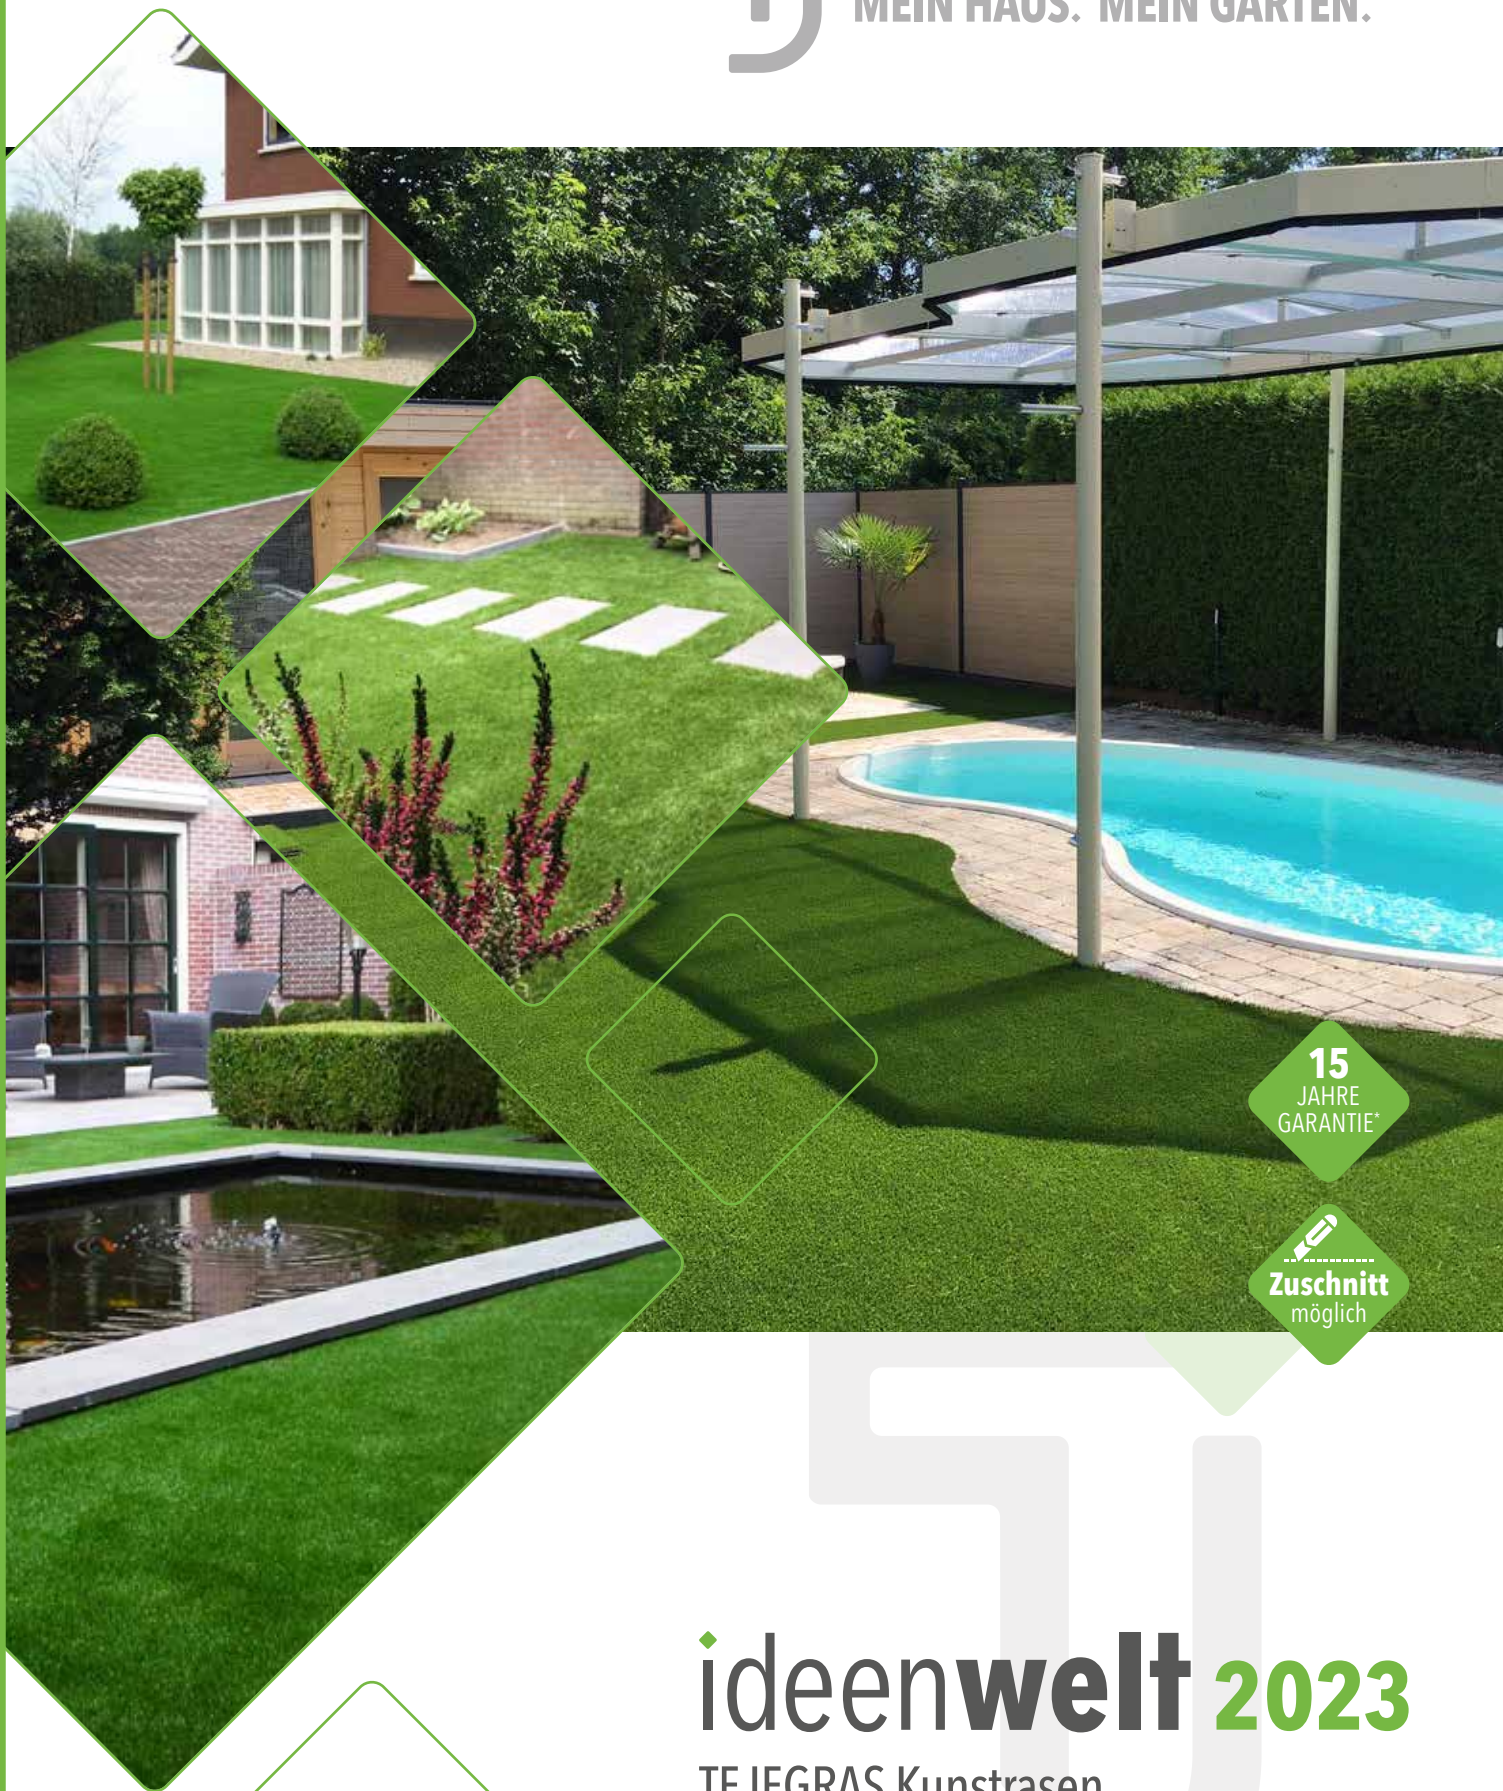

15
JAHRE
GARANTIE*


Zuschnitt
möglich

ideenwelt 2023

TEJEGRAS Kunstrasen

TEJEGRAS Kunstrasen wurde mit dem Anspruch entwickelt, ihn so natürlich wie möglich aussehen zu lassen. Er ist perfekt für Gärten, Dachterrassen oder öffentliche Grünanlagen und bietet viele weitere Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung.

Eigenschaften

Die bereits dritte Generation unserer hochwertigen Kunstrasen-Fasern steht für **die Qualität von TEJEGRAS:**

Ausgewählte PE-Rohstoffe von hoher Qualität, die sich in der Praxis bewährt haben.

UV-Beständigkeit und Farbechtheit verhindern Verfärbungen des Rasens.

100 % sicher: Frei von Schwermetallen wie Blei oder Zink, die für den Nutzer oder die Umwelt gefährlich sein könnten.

Besondere U-Form

Die exklusive U-Form orientiert sich am natürlichen Vorbild und wirkt besonders realistisch.

Bester Rasenstand

Die Rückenstabilisierung sorgt dafür, dass die Grasfasern aufrecht stehen.

Naturgetreue Farbgebung

Matte, seidige Farbe. Die Reflexion von Licht wird durch die einzigartige Low-Shine-Faser Technologie stark reduziert.



TEJEGRAS mit U-Form

Bei der U-förmigen Faser handelt es sich um eine perfekte Imitation des natürlichen Vorbilds. Schon seit Millionen von Jahren haben Grashalme von Natur aus diese Form, die wir für unsere hochwertigen Kunstrasen übernommen haben. So verfügt dieses Produkt durch die U-förmigen Grasfasern über eine starke Elastizität. Die Halme bleiben länger aufrecht stehen und federn nach Belastung schnell zurück.



Low-Shine-Fasern

Die Low-Shine-Fasern ermöglichen die Produktion von Grasfasern mit einer höheren Widerstandskraft und geringeren Reflexionen. Das Ergebnis ist eine sehr natürliche Faser mit einer seidig-matten Farbe und minimalem Glanz, die sich schön weich anfühlt.



Wild-Faser

Die Wild-Faser-Technologie konzentriert sich auf die realistische Ausrichtung des Garns. Dafür müssen die Grasfasern richtig mit dem Trägermaterial verwebt werden. Auch ein Naturrasen weist keine gleichförmige Struktur auf. Die Wild-Faser-Technologie berücksichtigt diese Eigenschaft und sorgt dafür, dass der Kunstrasen aussieht wie echt.



15 Jahre garantierte UV-Beständigkeit

Wir bieten 15 Jahre Garantie gegen Farbverluste und Farbbau infolge von UV-Einstrahlung.



Made in Holland

TEJEGRAS wird in Holland entwickelt und produziert.



SIE HABEN
KEINE LUST MEHR,
STÄNDIG RASEN
ZU MÄHEN?

15
JAHRE
GARANTIE*



100 % sicher: Frei von Metallen und Giftstoffen

TEJEGRAS entspricht der strengen Norm EN 71-3 und ist so sicher wie ein getestetes Spielzeug. Es sind keine Schwermetalle wie Blei, Zink oder andere enthalten, die für den Nutzer oder die Umwelt gefährlich sein könnten.



Eigenschaften 2

Vorteile 3

Sortiment 4

Zubehör 5

Anwendungsbeispiele 6

Verlegetipps 7

Vorteile

Der größte Vorteil unseres Kunstrasens:

Sie können ihn überall verlegen – auch da, wo eigentlich gar kein Gras wachsen würde. Das heißt: TEJEGRAS macht sich im Schatten, unter dem Dach oder in Innenräumen genauso gut, wie auf dem Balkon und der Dachterrasse. Ganz gleich, ob als Ziergarten oder als Spielplatz für die Kinder:

TEJEGRAS fühlt sich wunderbar weich an. Der Rasen sieht ganz natürlich aus und verfügt, ohne einen Tropfen Wasser, über eine garantierte Lebensdauer.

100 % SICHER ◆

FARBECHT ◆

UV-BESTÄNDIG ◆

AUSGEWÄHLTE PE-ROHSTOFFE ◆

*auf das Material.

EINFACH PERFEKTER KUNSTRASEN

Foto	Artikel	Farbtöne	Breite (m)	Länge (m)	L-Art.-Nr.	Preis in €
	TEJEGRAS Florida	3 Grüntöne 1 Brauntönen	2	25	57000	39,99 (pro m²)
	Einfacher Teppichrücken		Zuschnitte in 2 m Breite		57031	47,99 (pro m²)
	 Low-Shine Faser		 20 mm	 je m² 1942 g		
	TEJEGRAS Miami	3 Grüntöne 1 Brauntönen	2	25	57001	42,99 (pro m²)
			Zuschnitte in 2 m Breite		57032	51,99 (pro m²)
	 Low-Shine Faser		 30 mm	 je m² 2347 g		
	TEJEGRAS Dallas	3 Grüntöne 1 Brauntönen	2	25	57008	47,99 (pro m²)
			Zuschnitte in 2 m Breite		57035	59,99 (pro m²)
	 Low-Shine Faser	 Wild-Faser	 35 mm	 je m² 2100 g		
	TEJEGRAS Sydney	3 Grüntöne 1 Brauntönen	2	25	57002	49,99 (pro m²)
			Zuschnitte in 2 m Breite		57033	62,99 (pro m²)
	 Low-Shine Faser	 Wild-Faser	 52 mm	 je m² 2423 g		
	TEJEGRAS Maui	3 Grüntöne 1 Brauntönen	2	25	57009	51,99 (pro m²)
			Zuschnitte in 2 m Breite		57036	63,99 (pro m²)
	 Low-Shine Faser		 35 mm	 je m² 2713 g		
	TEJEGRAS Palma	4 Grüntöne 1 Brauntönen	2	25	57003	57,99 (pro m²)
			Zuschnitte in 2 m Breite		57034	68,99 (pro m²)
	 Low-Shine Faser		 36 mm	 je m² 3087 g		

Besonderer Hinweis: Farbabweichungen der Produktbilder sind drucktechnisch bedingt. Produktänderungen vorbehalten.

ZUBEHÖR

Foto	Artikel		Gewicht gr/m ²	Breite (m)	Länge (m)	L-Art.-Nr.	Preis in €
	Nahtband	Selbstklebend Dicke: 1,45 mm	1650	0,15	20	57004	129,99 (pro Rolle)
	Nahtband	Selbstklebend Dicke: 1,45 mm	1650	0,12	5	57006	44,99 (pro Rolle)
	Bodenanker	Edelstahl Zur Befestigung des TEJEGRAS im Randbereich. Länge ca. 20 cm				57020	76,99 (pro Karton à 100 Stück)
						57025	0,89 (pro Stück)
	Untergrundfolie	Perfekte Bodenabdeckung. Stabil, wasserdurchlässig, reißfest hilft gegen Unkraut und Wurzeln.		1,5	10	45057	24,99 (pro Rolle)

AUFBAU VON TEJEGRAS



Für die meisten unserer Produkte verwenden wir einen doppelten Teppichrücken. Das erhöht die Stabilität und minimiert das Schrumpfverhalten. Durch das hochwertige Trägermaterial sind die Fasern fest eingebunden – **so fest, dass unsere Produkte die Norm für Sportrasen noch einmal um 30 % übertreffen!**

- 1 TEJEGRAS
- 2 Trägermaterial
- 3 Trägermaterial
- 4 Vlies
- 5 Latex

DIE NEUN VORTEILE VON TEJEGRAS

1. TEJEGRAS wird in Holland produziert
2. TEJEGRAS wird mit 15 Jahren Garantie geliefert
3. TEJEGRAS ist weich und fühlt sich genauso an wie Naturrasen
4. TEJEGRAS sieht sehr natürlich aus
5. TEJEGRAS kann bei minimalem Wartungsaufwand fast überall eingesetzt werden
6. TEJEGRAS ist für die Umwelt unbedenklich
7. TEJEGRAS lässt sich einfach verlegen
8. TEJEGRAS hat eine hohe Strapazierfähigkeit
9. TEJEGRAS bietet einen ganzjährigen Genuss



Für Auftragswerte unter 200,00 € Katalogpreis werden 19,90 € Bearbeitungspauschale erhoben.

ANWENDUNGSBEISPIELE



PRODUKTE UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Produkt / Anwendung	geringe Gartennutzung	intensive Gartennutzung	Dachterrasse	Balkon	Indoor	Schulen	Kindergärten
Florida	++	+	++	++	++	+	+
Maui	++++	+++	++	++	+++	+++	+++
Miami	++++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Dallas	++++	+++	+++	+++	++++	+++	+++
Sydney	++++	++++	+++	+++	++++	++++	++++
Palma	++++	+++	++++	++++	+++	+++	++++

+ geeignet | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | ++++ hervorragend geeignet

TEJEGRAS VERLEGETIPPS

TEJEGRAS
VERLEGEAUFBAU

- 1 TEJEGRAS
- 2 Wurzelvlies
- 3 Sand ca. 5 cm
- 4 Kies / Splitt ca. 10 cm



Einfach
QR-Code scannen:

TEJEGRAS-
Verlegeanleitung
als Download

IN 8 SCHRITTEN ZUM TRAUMGARTEN

**1. Erde / Gras abnehmen**

Der Untergrund muss stabil, tragfähig und wasserdurchlässig sein. Graben Sie den Boden ca. 12 cm tief aus und verfüllen Sie diesen dann mit drainagefähigem Material. Anschließend den Boden verdichten.

**2. Untergrund Vorbereiten**

Bringen Sie rundherum einen Randabschluss ein (z. B. aus Alu oder Hartholz). Der Abschluss sorgt dafür, dass Sie z. B. von der Terrasse nicht auf das Trägermaterial schauen. Rütteln Sie den Untergrund auch in den Ecken fest und ebnen Sie die Oberfläche mit einer Holzlatte oder Wasserwaage.

**3. Stabilisierung**

Wir empfehlen, unseren stabilisierenden Untergrundvlies zu verlegen. Dadurch schließt der Untergrund vollständig ab und verhindert zusätzlich den Unkrautwuchs durch die Drainagelöcher des Kunstrasens. Beim Verlegen darauf achten, dass an den verschiedenen Stoßstellen das Vlies ca. 5 cm überlappt.

**4. TEJEGRAS verlegen**

Rollen Sie TEJEGRAS ab. Sorgen Sie dafür, dass auf allen Seiten Platz zum zuschneiden ist. Lassen Sie an allen Seiten des Rasens einen Rand von max. 10 cm überstehen. Je weniger Sie überstehen lassen, desto einfacher lässt sich TEJEGRAS straff ziehen (TEJEGRAS immer von unten schneiden!).

**5. Schneiden**

Benutzen Sie ein scharfes Teppichmesser. Schneiden Sie vorzugsweise auf der Rückseite von TEJEGRAS. Dadurch schneiden Sie keine Grasfasern kaputt und können die Nähte als Richtlinie für einen geraden Schnitt verwenden. Halten Sie das Messer schräg, damit Sie die Fasern möglichst nicht beschädigen.

**6. Kunstrasen verlegen mit Naht**

Beginnen Sie mit der größten Fläche. Das schwarze Trägermaterial ragt auf einer Seite ca. 5 cm heraus. Sie können diesen Rand entfernen und schneiden dann so dicht wie möglich an der zweiten Reihe. Klappen Sie die Ränder der Rollen um und schneiden Sie entlang der zweiten Reihe die Fasern ab. Das Gras muss flach und ohne Spannung liegen und darf nicht überlappen.

**7. Verbinden von Kunstrasen**

Klappen Sie die Ränder ca. 30 cm um. Platzieren Sie unser Nahtband in der Mitte der beiden Rollen. Dann entfernen Sie die Folie vom Nahtband (20 cm) und klappen die Rollen auch immer in Schritten von 20 cm zurück auf das Nahtband. Wenn die volle Länge verklebt ist, drücken Sie die Nähte nochmals an. Betreten Sie TEJEGRAS erst nach 24 Stunden. Die Nähte müssen trocknen. Am Randabschluss wird der Rasen nicht verklebt, da er sich ausdehnen muss. Für die Befestigung im Randbereich eignen sich am besten Bodenanker.

**8. Sand einkehren**

Wir empfehlen TEJEGRAS mit Quarz/Silikatsand einzustreuen. Der Sand sorgt für zusätzliches Gewicht, erhöht die Lebensdauer und schützt den Untergrund vor Dellen. Die Fasern werden geschützt und richten sich schneller wieder auf. Sie sehen den Sand nicht, er ist durch Fasern verdeckt. Im Schnitt benötigen Sie 8 bis 10 kg Silikatsand pro m² (siehe auch auf der Verpackung von TEJEGRAS).



www.facebook.com/tetznerjentsch



www.instagram.com/tetznerjentsch



www.youtube.com/tetznerjentschde

Wir gefallen Ihnen? ...dann drücken Sie "Gefällt mir"

WWW.TUJ.DE